P0F ECO D561 S

Freistehender Geschirrspüler (60 cm)

TOP 4

- Fast&Clean 28' – das effektive Reinigungsprogramm unter 28 Minuten
- eXtra Programm – Reinigt stark verschmutzte und große Teile in nur einer Stunde
- Push&Go – 1 Tastendruck für sauberes und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
- Auto Door – automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)

Silber

P0F ECO D561 S
EAN 86 90842 92905 2

Bauart
- Freistehender Geschirrspüler (60 cm)

Ausstattung
- **Auto Door** – automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Spülzyklus-Ende wird angezeigt
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Vollwasserschutz

Spülprogramme
- **7 Standardprogramme, 2 Sensorprogramme**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Push&Go, Sensorprogramm, Fast&Clean, Extra Spülgang, Intensivprogramm, Glasprogramm, Hygieneprogramm
- Automatik-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- **Push&Go** – 1 Tastendruck für sauberes und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
- **eXtra Programm –** Reinigt stark verschmutzte und große Teile in nur einer Stunde
- **Fast&Clean 28'** – das effektive Reinigungsprogramm unter 28 Minuten
- **Desinfektionsprogramm** – entfernt mehr als 99,999 % der Bakterien in nur 100 Minuten[1]

Betriebsarten
- Halbe Beladung
- Option für Spültabs

Geschirrkörbe
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer Besteckkorb

Verbrauchswerte
- Energieeffizienzklasse A, Reinigungsleistungsindex 1,121, Trocknungsleistungsindex 1,061[2]
- 14 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh Strom
- 8,9 Liter Wasser, 0,542 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:50 h
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

Technische Daten
- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabellänge 130.0 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 850x590x600 mm

WPRO-Zubehör (optional)
- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267

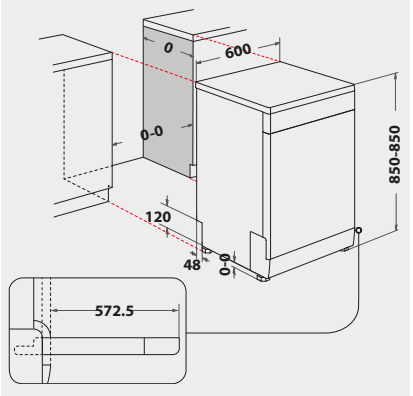

[1] Getestet und bestätigt durch VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
[2] Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G

Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt, oder fordern Sie diese unter https://docs.whirlpool.eu/?brand=PRan · Liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten · Nutzung/Veröffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers · Stand 03.11.2026

privileg